

SERGE BARIL CÂBLES CHAUFFANTS

GRK-C ATTACHES UNIVERSELLES


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DESCRIPTION


Les attaches universelles de toiture GRK-C sont employées avec les câbles chauffants Serge Baril de type FPS-BT ou CCA-BA.

CONTENU

25 Attaches

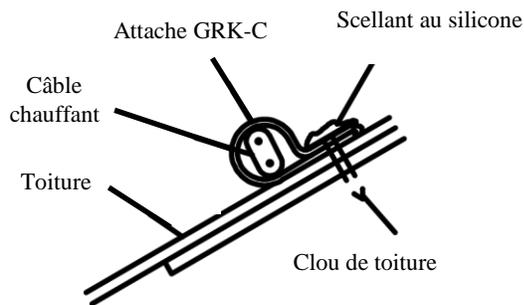


Toit en bardeaux d'asphalte – Fixer l'attache avec un clou à toiture. Assurez-vous d'une étanchéité totale en employant du silicone ou un autre scellant approprié.

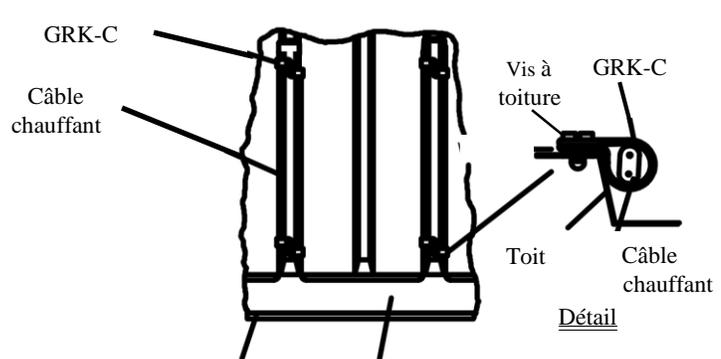

Câble chauffant au fond de la gouttière


Gouttière

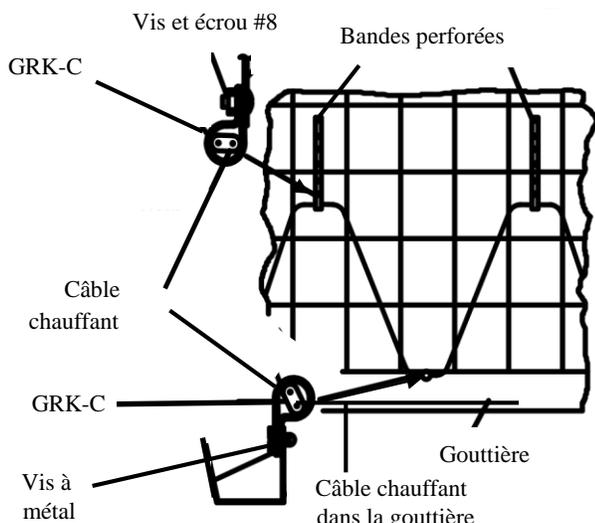

Toit en tuile – Employer des bandes perforées à tuyau pour fixer les attaches à la toiture. Pour les nouvelles constructions, les bandes devront être fixées au bois avec clou ou cheville au fur et à mesure de l'installation des tuiles. Pour les toitures existantes, recouvrir la bande perforée d'une ligne d'adhésif liquide (non-fournie) pour une longueur de 76mm (3") avant de la glisser en-dessous de la tuile. La ligne d'adhésif doit être assez consistante pour se déformer afin de bien enduire le dessous de la tuile.

ATTENTION : ne pas employer trop d'adhésif afin qu'il ne dépasse pas le bord de la tuile et fasse des gouttes visibles. Permettre à l'adhésif de durcir à sa pleine force avant d'installer le câble chauffant ou les attaches.

Toit en métal - Utiliser les attaches GRK-C en s'assurant d'employer des vis auto étanches ou autre dispositif adéquat (rondelles de scellement en néoprène) pour éviter l'infiltration d'eau. Si des rondelles ne sont pas disponibles, enduire la tête des vis et le rebord du haut de l'attache avec du scellant en silicone. L'espacement exact du câble chauffant peut varier dépendant du design des nervures de la toiture. Une pratique courante est de tracer chaque deuxième côte.

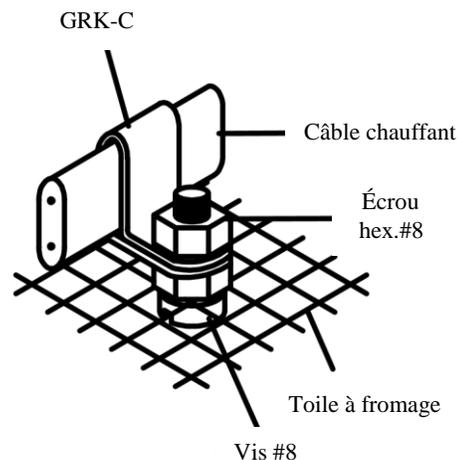

Toit plat – De l'adhésif (non fourni) devrait être employé pour lier les boulons des attaches à la surface plate. La surface du toit doit être propre aux endroits d'adhésion. Ne pas percer la surface du toit plat avec vis ou clous pour éviter l'infiltration. Permettre à l'adhésif de durcir à sa pleine capacité avant l'installation du câble ou des attaches.

Les produits Serge Baril sont fournis avec une garantie limitée. Consulter les Termes et Conditions de ventes se trouvant sur le site web de Serge Baril à l'adresse : www.baril.ca

SERGE BARIL & ASS. INC.

5310 Boul. Des Laurentides, Laval, QC CANADA H7K 2J8
Tel : 450-622-7587 Fax : 450-622-7869
Web : baril.ca Courriel : serge@baril.ca



HTF-429-150525